


SWITCH PER A/V 4 CANALI

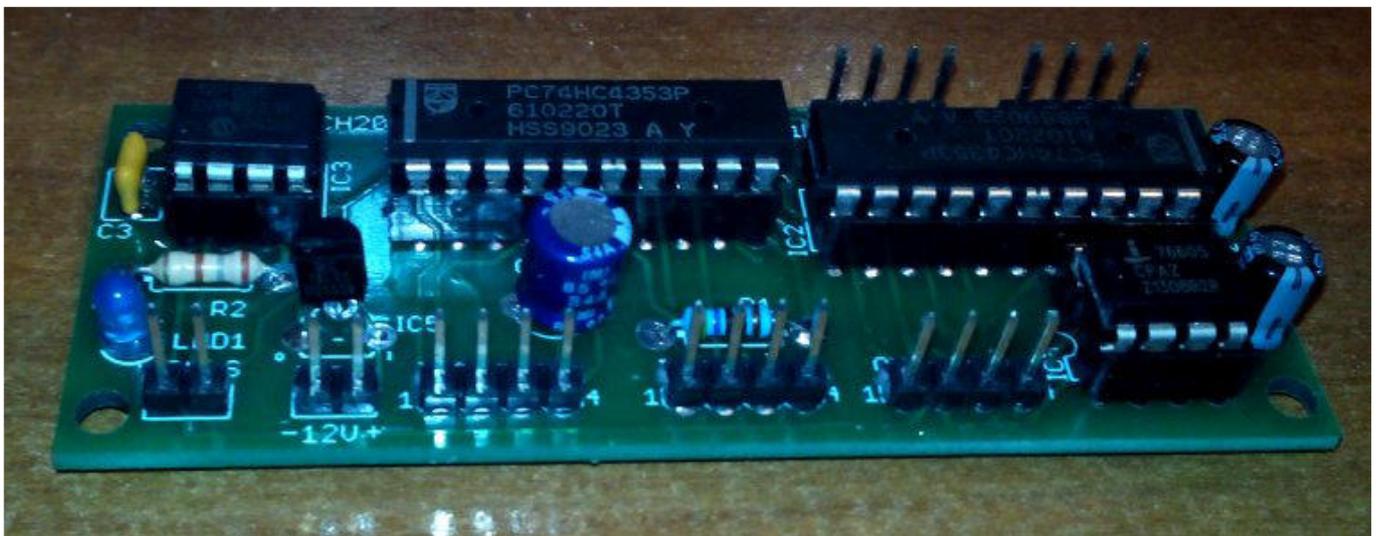

Istruzioni per l'uso del Modulo SWITCH a 4 canali

GENERALITA'

Il modulo in oggetto è stato progettato per permettere la visione fino a 4 telecamere, con relativo audio, utilizzando un solo monitor ed un solo amplificatore. Il circuito è composto da una uscita a 3 vie (Video, Audio destro, Audio sinistro) e da 4 ingressi sempre a 3 vie. Gli ingressi sono selezionabili, uno alla volta, con un pulsante. E' anche possibile far effettuare al circuito il ciclo automatico di tutti gli ingressi di, 4 secondi per ogni canale, all'infinito.

UTILIZZO

Il modulo va alimentato a 12 Vcc, la tensione è stata scelta per l'utilizzo in autoveicoli. Il pulsante va collegato agli appositi pin indicati nello schema successivo.

Il led indica il canale selezionato tramite dei veloci lampeggi, 1 per il canale 1, 2 per il canale 2, etc... Il pulsante di selezione del canale va premuto per passare al canale successivo. Tenendo premuto tale pulsante per almeno 2 secondi si attiva la modalità di ciclo automatico che permette di passare automaticamente da un canale al successivo ogni 4 secondi. Una nuova pressione sul tasto farà uscire il modulo dalla modalità di ciclo automatico.

CARATTERISTICHE

Alimentazione 12Vcc
Assorbimento $\geq 15\text{mA}$
Dimensioni: 8x3x1 cm

COLLEGAMENTI

